

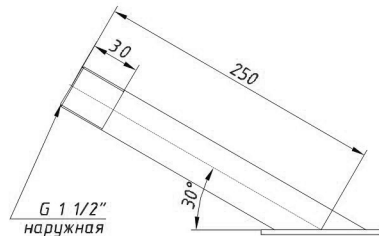
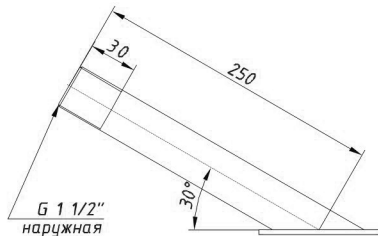
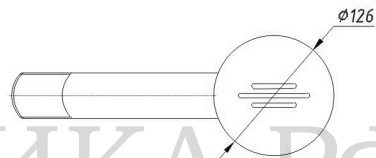


ФОРСУНКИ «ТИХАЯ РЕКА»

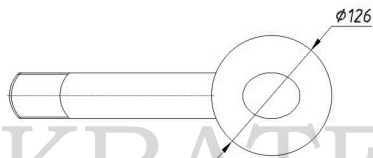

Форсунка проходная

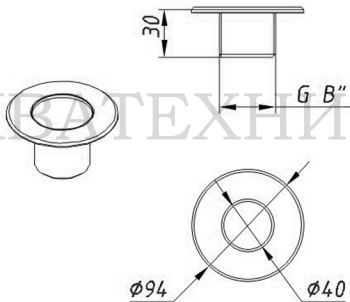

Форсунка стеновая "стандарт"

С изменяемым направлением потока воды (шарик).

Подсоединение резьбовое 1 1/2" Н.Р., расход воды 5-7 м3/час

Марка нержавеющей стали: AISI 304 или AISI 316 (по запросу).


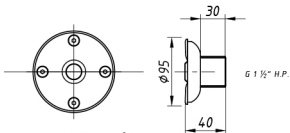



Схема установки:



Комплект поставки:

1	Корпус форсунки	1 шт
2	Шарик форсунки	1 шт
3	Седло для шарика	1 шт
4	ВИНТ А4 М6х12	1 шт

С изменяемым направлением потока (с шариком)
с подсоединением 1 1/2" (наружная резьба)

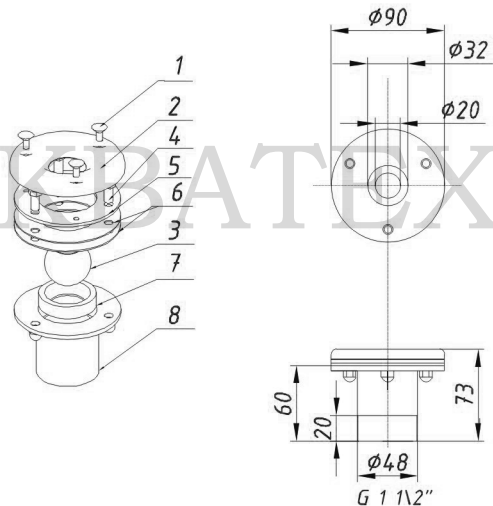

1	Винт М 4	3шт
2	Декоративная накладка	1шт
3	Шарик $\varnothing 36\text{мм}$	1шт
4	Болт М 6	3шт
5	Прижимной фланец	1шт
6	Уплотнительное кольцо	2шт
7	"Седло" для шарика	1шт
8	Корпус	1шт

Форсунка стеновая "стандарт"

С изменяемым направлением потока воды (шарик).

Подсоединение резьбовое 1 1/2" Н.Р., расход воды 5-7 м3/час

Марка нержавеющей стали: AISI 304 или AISI 316 (по запросу).





Схема установки:





Комплект поставки:

1	Корпус форсунки	1 шт
2	Шарик форсунки	1 шт
3	Седло для шарика	1 шт





ФОРСУНКА СТЕНОВАЯ (мини)

Форсунка с изменяемым направлением потока, с подсоединением 1" с наружной резьбой. Предназначена для бетонного бассейна.







1	Винт М 4	3 шт.
2	Декоративная накладка	1 шт.
3	Шарик $\varnothing 20\text{мм}$	1 шт.
4	Уплотнительное кольцо	1 шт.
5	"Седло" для шарика	1 шт.
6	Корпус	1 шт.

Форсунка возврата воды донная с прямой подачей





1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	4 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	2 шт.
4	Корпус	1 шт.

Форсунка донная с комбинированной подачей воды.



1	Винт М 6(шест. 4мм)	5 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Шайба	1 шт.
4	Прижимной фланец	1 шт.
5	Уплотн. прокладка	2 шт.
6	Корпус	1 шт.



Форсунка возврата воды в бассейн, донная с боковой подачей
 Материал изготовления: нержавеющая сталь AISI 304.
 Подключение G 1 1/2" Н.Р.



1	Винт М6х12 А4	1 шт
2	Крышка полированная	1 шт
3	Корпус	1 шт

Лист	Лист	Н. лист	Лист	Лист	ФОРСУНКА		
Разработчик					Лист	Масса	Изготовитель
Проверен					Лист		Листов
Технический					АISI 304		
Н. контролер					"Аква-Техника"		
Лист					Формат А3		

Форсунка возврата воды донная с комбинированной подачей под бетон






1	Винт М6	1 шт
2	Крышка полированная	1 шт
3	Корпус	1 шт

Форсунка аэрогидромассажная

Система гидромассажа с помощью регулятора доступа воздуха создает пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые обладают прекрасным массажным эффектом.
Ориентировочный расход воды 40-50 куб.м/час.


1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	6 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Прижимной фланец	1 шт.
4	Уплотнительное кольцо	2 шт.
5	Корпус	1 шт.
6	Конус	1 шт.

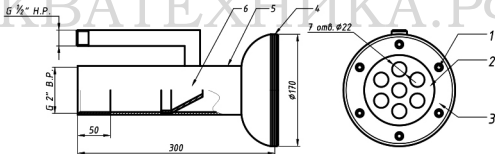






Форсунка аэрогидромассажная

Система гидромассажа с помощью регулятора доступа воздуха создает пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые обладают прекрасным массажным эффектом. Нержавеющая сталь.
Ориентировочный расход воды 25 куб.м/час.





1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	6 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Прижимной фланец	1 шт.
4	Уплотнительное кольцо	2 шт.
5	Корпус	1 шт.
6	Конус	1 шт.

ФОРСУНКА СТЕНОВАЯ




1	Винт М 4	3шт
2	Декоративная накладка	1шт
3	Шарик $\phi 36\text{мм}$	1шт
4	Болт М 6	3шт
5	Прижимной фланец	1шт
6	Уплотнительное кольцо	2шт
7	"Седло" для шарика	1шт
8	Корпус	1шт


ФОРСУНКА С ПРЯМОЙ ПОДАЧЕЙ L=300 мм



1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	4 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	2 шт.
4	Корпус	1 шт.




G 1/2 "
наруж.



G 3/4 "
наруж.


Ø48

5 отв. Ø3


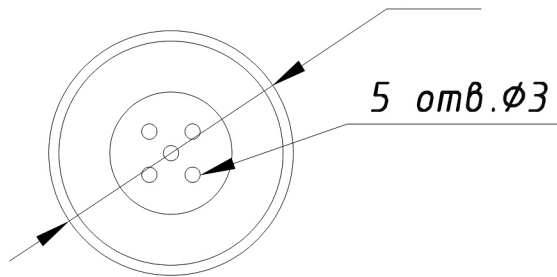


Ø48

7 отв. Ø3 мм

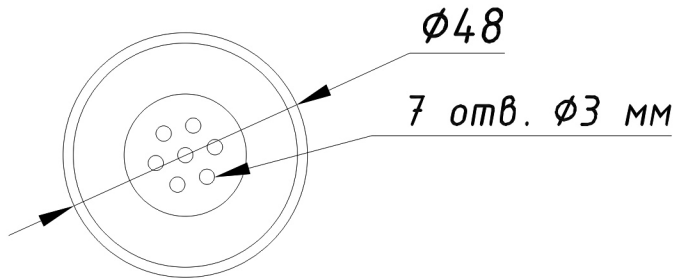

Декоративная накладка для гидромассажной форсунки *iberspa JET*



Форсунка стеновая АТ 03.30

С изменяемым направлением потока воды (шарик).

Подсоединение резьбовое 2 Н.Р., расход воды 5-7 м³/час

Марка нержавеющей стали: AISI 304 или AISI 316 (по запросу).







Схема установки:



Комплект поставки:

1	Корпус форсунки	1 шт
2	Шарик форсунки	1 шт
3	Седло для шарика	1 шт




АТ 03.31 Форсунка гидромассажная 15 м3/час

AISI 304

ИЗ	ИЗ	ИЗ
ИЗ	ИЗ	ИЗ
ИЗ	ИЗ	ИЗ
ИЗ	ИЗ	ИЗ


Формат А3

AT 03.32



Форсунка аэрогидромассажная

Система гидромассажа с помощью регулятора доступа воздуха создает пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые обладают прекрасным массажным эффектом. Нержавеющая сталь.
Ориентировочный расход воды 25 куб.м/час.

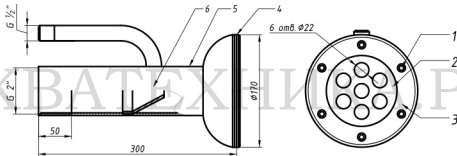

1 Винт М 6 (шестигр. 4мм)	6 шт.
2 Крышка полированная	1 шт.
3 Прижимной фланец	1 шт.
4 Уплотнительное кольцо	2 шт.
5 Корпус	1 шт.
6 Конус	1 шт.

[illegible]

Appendix A.3

Форсунка стеновая "стандарт"

С изменяемым направлением потока воды (шарик).

Подсоединение резьбовое 1 1/2" Н.Р., расход воды 5-7 м3/час

Марка нержавеющей стали: AISI 304 или AISI 316 (по запросу).





Схема установки:



Комплект поставки:

1	Корпус форсунки	1 шт
2	Шарик форсунки	1 шт
3	Седло для шарика	1 шт
4	ВИНТ А4 М6х12	1 шт

Форсунка стеновая "стандарт"

С изменяемым направлением потока воды (шарик).

Подсоединение резьбовое 1 1/2" Н.Р., расход воды 5-7 м³/час

Марка нержавеющей стали: AISI 304 или AISI 316 (по запросу).






Схема установки:







Комплект поставки:

1	Корпус форсунки	1 шт
2	Шарик форсунки	1 шт
3	Седло для шарика	1 шт


ФОРСУНКА СТЕНОВАЯ ПЛИТКА



Форсунка возврата воды донная с боковой подачей




1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	5 шт.
2	Крышка полированная	2 шт.
3	Шайба	2 шт.
4	Прижимной фланец	1 шт.
5	Уплотнительная прокладка	2 шт.
6	Корпус	1 шт.

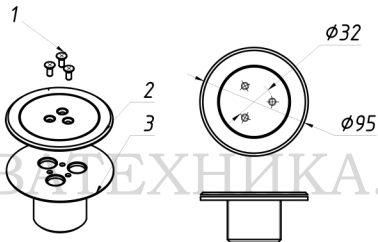

1	Винт М4	3 шт
2	Крышка полированная	1 шт
3	Корпус	1 шт
4	Шайба	6 шт

Форсунка АТ 03.08.01



1	Винт М4	3 шт
2	Крышка полированная	1 шт
3	Корпус	1 шт
4	Шайба	6 шт

Форсунка гидромассажная

