

ФОРСУНКА АЭРОМАССАЖНАЯ

Артикул	Подсоед	Монтаж
АТ–03.23	1/2 " наруж.	плитка
АТ–03.24	3/4 " наруж.	плитка

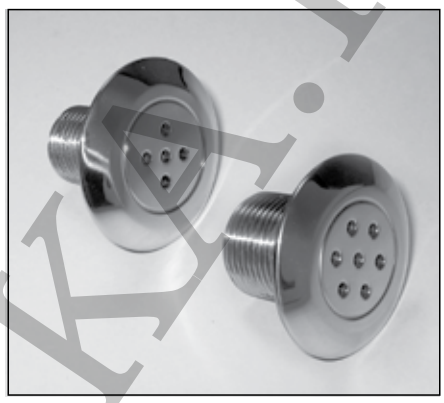


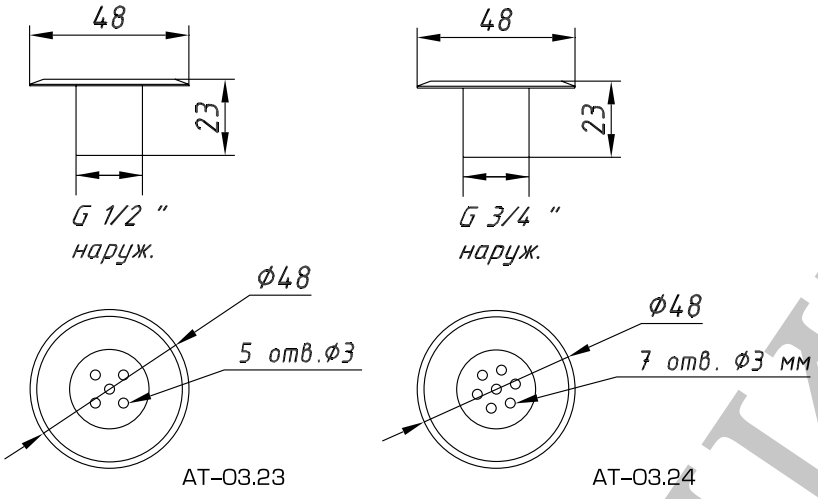


АТ–03.23 АТ–03.24

ФОРСУНКА - РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Артикул	Подсоед	Монтаж
АТ–03.25	∅ 25 мм	плитка.

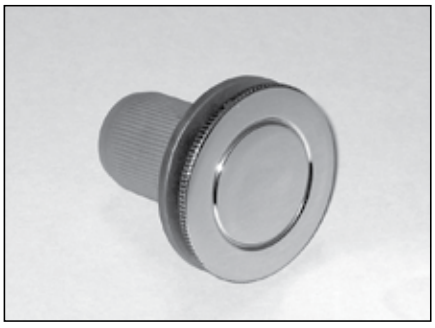


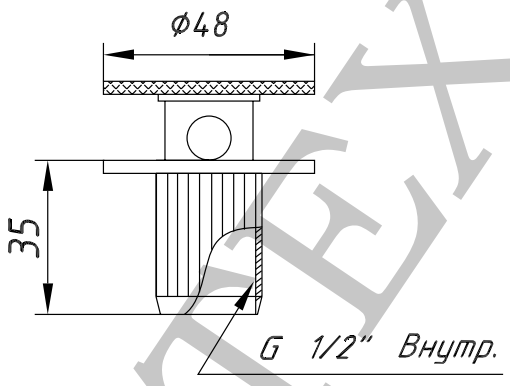

НАКЛАДКА НА ФОРСУНКУ Iberspa Jet

Артикул	Подсоед	Монтаж
АТ-03.26	2 1/2 " наруж.	универсал.
АТ-03.27	2 1/2 " наруж.	универсал.
АТ-03.30	2 " наруж.	Iberspa Jet



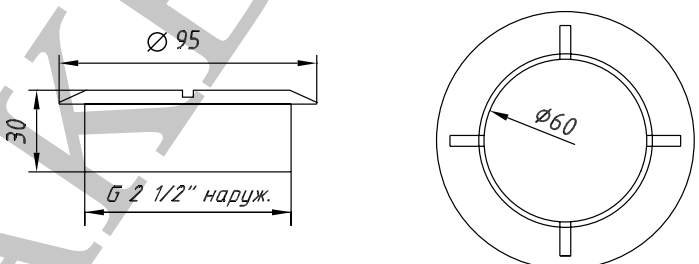

АКВАТЕХНИКА.РФ

Донные сливы — устройства забора воды со дна бассейна, обладают большой пропускной способностью. Все конструкции сделаны из зеркально отполированной нержавеющей стали.


Все изделия могут быть изготовлены из стали **AISI 304** или **AISI 316** (кислотностойкая).


ДОННЫЙ СЛИВ КРУГЛЫЙ

Артикул	A, диаметр (мм)	B (дюймы)	Монтаж
AT–04.01	155	1 1/2" внут.	плёнка
AT–04.09	155	1 1/2" внут.	плитка
AT–04.02	165	2" внут.	плёнка
AT–04.16	200	2 1/2" наруж.	плёнка
AT–04.03	250	2" внут.	плёнка
AT–04.04	320	2 1/2" наруж.	плёнка




AT–04.02

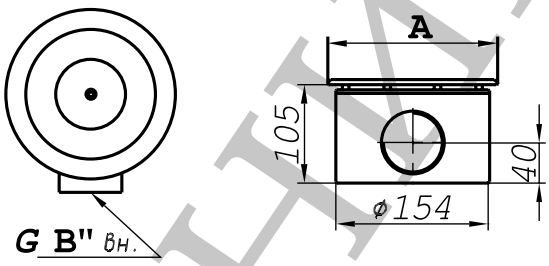

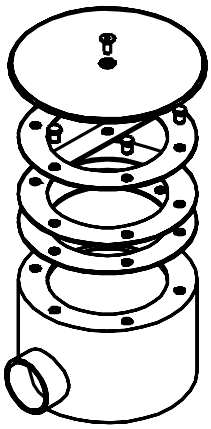



ДОННЫЙ СЛИВ КВАДРАТНЫЙ


Артикул	A (мм)	B –Подсоед.	Монтаж
AT–04.05	150	1 1/2" внут.	плёнка
AT–04.06	165	1 1/2" внут.	плёнка
AT–04.07	165	1 1/2" внут.	плитка
AT–04.17	200	2 1/2" наруж.	плёнка
AT–04.08	250	2" внут.	плёнка

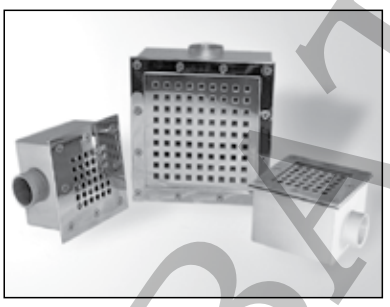

AT–04.08






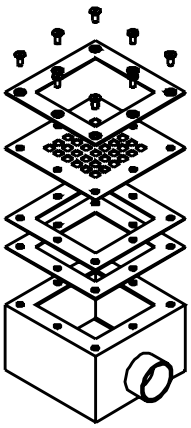


АКВАТЕХНИКА.РФ


ДОННЫЙ СЛИВ "ЭКОНОМ"


Артикул	диаметр (мм)	В –Подсоед.	Монтаж
АТ–04.10	160	1 1/2" внут.	плитка
АТ–04.11	260	2" внут.	плитка



АТ–04.10

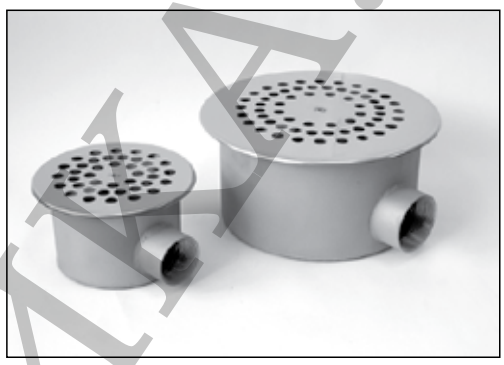







ДОННЫЙ СЛИВ АНТИВИХРЕВОЙ

Артикул	А (мм)	В –Подсоед.	Монтаж
АТ–04.12	∅ 180	2" внут.	плитка
АТ–04.13	180х180	2" внут.	плитка
АТ–04.14	∅ 250	2" внут.	плитка
АТ–04.15	∅ 250	2" внут.	плёнка

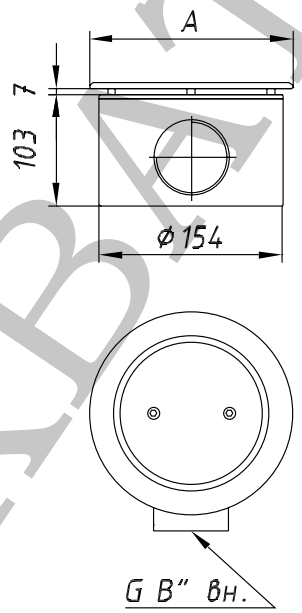

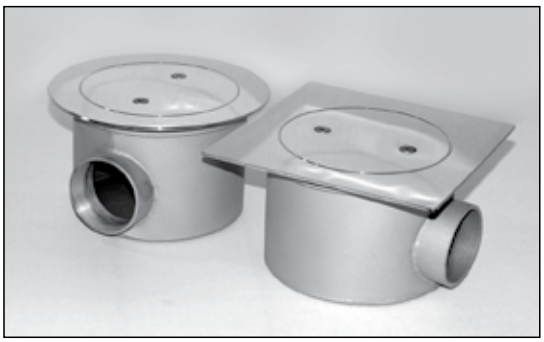

АКВАТЕХНИКА.РФ